

# TECTUS® GLAS.

## FLÄCHENBÜNDIG IN SZENE GESETZT

NEU!

### Glastüren – vollendet in Funktion und Design.

Mit dem Bandsystem TECTUS® Glas wurde eine ästhetische und funktionale Lösung für den ganzheitlich flächenbündigen Einbau von Ganzglastüren entwickelt. Türblatt, Zarge und Bandsystem liegen in einer Ebene – die beste Voraussetzung für minimalistisches Design in Kombination mit höchster Transparenz.

Die Beschlaglösung mit magnetischer Schließung ermöglicht einen kontakt- und geräuschlosen Schließvorgang und besticht durch eine elegante Optik – ohne störenden Schlosskasten herkömmlicher Glastüren.



[www.becher-holz.de](http://www.becher-holz.de)

HOLZ KOMMT VON  
**BECHER**




### DIE MAGNETISCHE SCHLIESSUNG

Der Schließmagnet KC 50 sowie die türseitige Magnetplatte KC 50/G ermöglichen einen kontakt- und geräuschlosen Schließvorgang, der auf das gewünschte Schließverhalten der Tür individuell angepasst werden kann.

### DIE MAGNETPLATTE

Die Magnetplatte KC 50/G wird dauerhaft auf der Hauptschließkante der Ganzglastür aufgeklebt und ist somit kaum sichtbar.

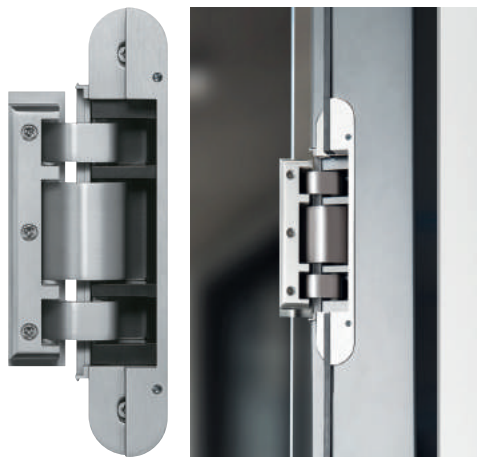

### DIE BÄNDER - FILIGRANITÄT UND FLÄCHENBÜNDIGKEIT

Minimalistische Banddimensionen erzeugen ein Maximum an Transparenz von Ganzglastüren – bei gleichzeitigem Belastungswert von 60 kg. Grundsätzlich sind Einscheibensicherheitsglastüren in 8 und 10 mm Dicke einsetzbar. Da beim Einsatz von TECTUS Glas keine Glasbearbeitung an der Tür erforderlich ist, sind die Glaselemente variabel rechts/links und oben/unten verwendbar.



### DER GRIFF

Der Griff KC 17 passt sich ideal dem Erscheinungsbild der flächenbündigen Ganzglastür an. Die Fixierung erfolgt einfach, stabil und dauerhaft mit Hilfe einer Positionierungsschablone und des bereits am Griff aufgetragenen Klebestreifens.



### PRODUKTMERKMALE

- Türblatt, Zarge und Band liegen flächenbündig auf einer Ebene
- Ohne jegliche Glasbearbeitung
- Komfortable Montage
- Kontakt- und geräuschlose Schließung
- Innenausbau von Wohn- und Objektbauten
- Verwendbar für 8–10 mm ESG-Glas
- Belastungswert bis 60 kg
- Für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- Oberflächen: Edelstahl matt, Reingrau matt, matt-weiß
- Stabile Gelenkinematik für zuverlässige und dauerhafte Funktion
- Stufenlose Seiten- und Höhenverstellung
- Öffnungswinkel bis 180°

Mehr Inspirationen unter: [www.becher-holz.de/tueren](http://www.becher-holz.de/tueren)



BECHER GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3 · 65205 Wiesbaden (Zentrale)

info@becher.de · [www.becher-holz.de](http://www.becher-holz.de)

Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.

Stand: August 2018

Es gelten unsere AGB unter [www.becher-holz.de/agb](http://www.becher-holz.de/agb)

