

Carports online planen?  
www.joda.de



**Anfrage**

**Bestellung** (Bitte ankreuzen)

Joda® Fachhandelspartner

Sachbearb.:

Kom./ BV.:

Datum:

**Endkunde** (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben!)

Name: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Montageort mit Postleitzahl:**

**Dachformen:**

| FLACHDACH   | SATTELDACH  | WALMDACH                                 | CARAVAN-MODELL  |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> Holzblende <input type="checkbox"/> Walmbhende | <input type="checkbox"/> 22° <input type="checkbox"/> 30° | <input type="checkbox"/> 22° Dachneigung | <input type="checkbox"/> extra Breite, Tiefe und Höhe |

**Holzausführung:**


|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Classic (Kiefer KDI) | <input type="checkbox"/> Natur (Lärche roh) | <input type="checkbox"/> Master (Fichte-KVH) | <input type="checkbox"/> Perfect (Fichten-Leimholz) | <input type="checkbox"/> Select (Leimholz weiß grundiert) | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |
|   |   |  |   |   | _____                                     |

**Dacheindeckung:** (Die Kreise stehen für die möglichen Dachformen)

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ohne Bedachung       | <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, tropfhemmend                                    | <input type="checkbox"/> Beton-Dachstein: _____ |
| <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, blank  | <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, tropfhemmend, farbig                            | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____       |
| <input type="checkbox"/> Stahl-Trapez, farbig | <input type="checkbox"/> vorbereitet für Grünbedachung                                 | _____   |
| <input type="checkbox"/> EPDM-Folie           | <input type="checkbox"/> kompletter Gründachbausatz (bei Flachdach und Satteldach 22°) | _____   |

**Bemaßung:** (Bitte Handskizze s.u. anfertigen o. beifügen!)

|          |                |
|----------|----------------|
| _____ cm | Breite (außen) |
| _____ cm | Tiefe (außen)  |
| _____ cm | Breite (innen) |
| _____ cm | Höhe (innen)   |

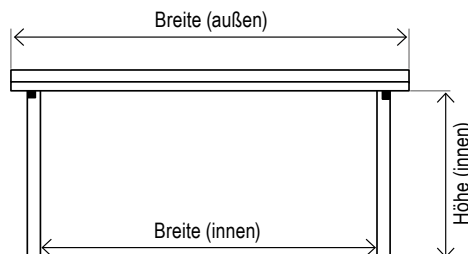



## JODA® CARPORTS MIT SYSTEM

Mit System zum eigenen Carport: Über 2.000 Standardvarianten lassen kaum Gestaltungswünsche offen. Nahezu unendlich viele Carport-Möglichkeiten bietet Joda® mit seinen Qualitäts-Bausätzen. Was Sie erwarten können? Jedes Carport erhalten Sie als Premium-Komplett-Paket – garantiert passgenau. Für eine zügige Montage finden Sie alles weitestgehend vorgefertigt.



### AUF NUMMER SICHER

Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualität

Bei Joda® gilt: Alles sehr solide, inklusive Typen-Statik sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Doppelcarports erhalten Sie – auch als freitragende Konstruktionen – im Standard bis 6 m! Stets so, dass wir Ihnen mit ruhigem Gewissen 10 Jahre Garantie darauf geben können. Das versteht Joda® unter traditioneller Handwerkerqualität.

Tragende Bauteile werden unter Berücksichtigung Ihrer örtlichen Gegebenheiten (z. B. Schneelasten) als Sondermodell individuell dimensioniert.

Sonder-Statiken gegen Aufpreis. Massive Hölzer, eine ausgewogene Optik, umlaufende Blenden und gehobelte Sichtflächen mit gefasten Kanten sind Joda®Standard!

### IHRE SYSTEM-VORTEILE

Das Joda® System

- 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten, 2 Pfostenarten
- Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
- Glatt gehobelte Holzflächen mit gefasten Kanten
- Stabile Pfosten: 115 x 115 / 135 x 135 mm
- Massive, umlaufende Blenden
- Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung und Bedachungsmaterial
- Einfache Montage mit vorgefertigten Bauteilen
- Montage-Service auf Wunsch
- Verschiedene Abstellräume
- Ausstattung und Zubehör
- 10 Jahre Produkt-Garantie
- 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast
- Typen-Statik bis Windlastzone 3

#### JODA® HANDWERKERQUALITÄT

Solide und sicher konstruiert, mit starken Pfosten. Darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie.

# DIE JODA®BAUKASTEN-IDEE

Joda® bietet seine Carports standardmäßig in 3 Längen und 4 Breiten an.

Wenn Sie Ihre Wunschgröße gewählt haben, ergänzen Sie Ihr Carport nach Ihren persönlichen Vorlieben mit einem Dach, Wänden, Geräteräumen, Türen, Fenstern und und und ...



## DIE ABMESSUNGEN

12 Standardgrößen für Ihr Carport

Das Schema zeigt das Größenraster der Joda®Grundtypen.

Die genauen Längen (**K**, **M**, **L**) und die Preisangaben entnehmen Sie bitte den Tabellen ab Seite 28.


Von den Grundtypen abweichende Zwischengrößen und Übergrößen sind nahezu unbegrenzt möglich – die Preise erhalten Sie auf Anfrage.

### Seitenüberlappung - Dach

Dachneigung  $14^\circ > 5^\circ$  / LP 20



\*\*Die Seitenüberlappung muss gemäß der Abbildung ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass wenn die Dacheindeckung weniger als  $14^\circ$  beträgt, ein Abdichtband/säurefreie Dichtungsmasse verlegt werden muss.

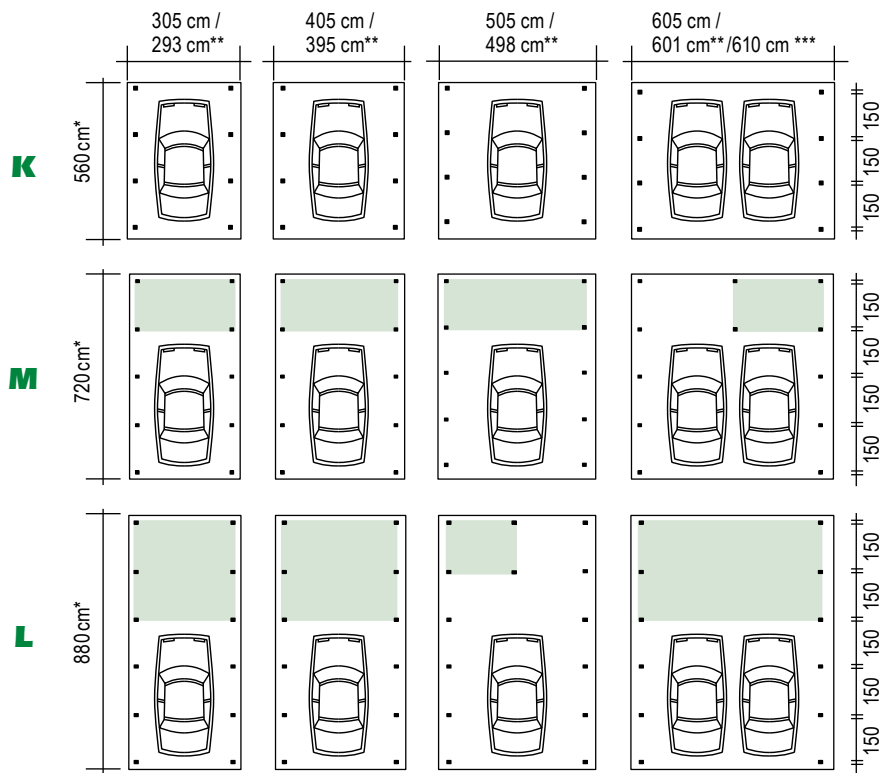

\*\*Bei Bedachung A (Stahl-Trapezplatten beschichtet mit Polyester) und T (Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmenden Filz) genaue Beschreibung ab Seite 91.

\*\*\*Walblende Modell „Grömitz“ \*Die Tiefe der Carports variiert je nach Dachausführung.

**AUCH MÖGLICH:**  
Zwischen- und Übergrößen!

**ONLINE-KONFIGURATOR**

[www.joda.de](http://www.joda.de)



# DAS JODA® HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist Holz nicht homogen – jedes Stück ist ein Unikat.



## **CLASSIC-SERIE** Kiefer-Vollholz KDI, gehobelt, gefast.

Die Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruckimprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt und im Außenbereich einsetzbar, sie lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Struktur und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. **Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda®color Wetterschutzöl“ ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen.**



## **NATUR-SERIE** Lärche/Douglasie-Vollholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Die Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung und so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. **Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda®color Wetterschutzöl“ ist zu empfehlen.**



## **MASTER-SERIE** Fichte-KVH, NSI, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das Fichte Konstruktionsvollholz hat glatt egalisierte Oberflächen und gefaste Kanten. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf eine Holzfeuchte von 15 +/- 3 % minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt. **Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda®color Wetterschutzöl“ ist zwingend notwendig.**



## **PERFECT-SERIE** Fichte-BSH, NSI-Leimholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10 % höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart. **Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. Joda®color Wetterschutzöl ist zwingend notwendig.**



## **SELECT-SERIE** Fichte-Leimholz (BSH), NSI, gehobelt, gefast, weiß grundiert.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz überzeugt („BSH“, Ausführung wie Perfect-Serie). Der zusätzl. grundierende Farbanstrich setzt sich wie folgt zusammen: 1x „Joda®color Imprägniergrund transparent“ als Bläueschutz, „2x Sperrgrund“ (gegen Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen), 1x „Joda®color Nordische Deckfarbe Reinweiß“. **Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda®color Nordische Deckfarbe Reinweiß“ ist zwingend notwendig, andere Deckfarben möglich gegen geringfügigen Aufpreis.**


# DIE JODA®BEDACHUNGSVARIANTEN

Beim Material zur Eindeckung der Carports lassen wir Ihnen alle gestalterischen Freiheiten. Wählen Sie nach Ihren Vorstellungen oder gemäß unseren Vorschlägen.

Auf Ihr Haus abgestimmte Dachformen sind selbstverständlich möglich. Preise für solche Sonderanfertigungen erhalten Sie direkt bei Ihrem Joda®Fachhändler.

Einen passenden Ansprechpartner finden Sie auch auf:

**[www.joda.de](http://www.joda.de)**




## FLACHDACH

- umlaufende Holz- oder Waldblende
- freistehend
- als Wandanbau möglich (auf Anfrage)
- Veränderung der Blende möglich
- korrosionssichere, braune PVC-Mittelrinne/Ablauf

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die meisten Joda®Flachdach-Carports mit Holz- und Waldblende in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- O** ohne Bedachung (für Lichtplatten nicht geeignet, da Gefälle zu gering), ohne Dachrinnen-Entwässerungssysteme.
- A** mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten (beschichtet mit Polyester). Achtung: Hier kann sich gegebenenfalls Schweißwasser bilden. Joda® empfiehlt die Dachausführung „T“.
- T** mit hellgrauen Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz\*\*
- G** \* Basis für Grünbedachung: Eindeckung mit 22,5 mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem Material, ohne Folien etc. Genaue Höhenangaben bitte erfragen.
- F** \* wartungsfreies Foliendach mit begehbare EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf.



## SATTELDACH

- mit 22°, 30°-Dachneigung oder Stufendach
- Organgleiche als Giebelabschluss
- Benders-Betondachstein, Palema Doppel-S-Pfanne
- korrosionssichere, braune PVC-Rinnen

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die Joda®Satteldach-Carports in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

- D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Doppel-S ohne Sturmhaken), Palema Doppel-S-Pfanne, Farbe: Standardfarbe matt, inklusive Firststeine
- O** ohne Bedachung und ohne Rinne, Lattung wird mitgeliefert.
- G** (nur 22° Dachneigung) Für Grünbedachung vorgesehen, Eindeckung mit 22,5 mm Faserbrettern, ohne Entwässerungssystem Material, ohne Folien etc. Genaue Höhenangaben bitte erfragen.

\* Diese Variante empfehlen wir bei geschlossenen Carports.

\*\* Bitte achten Sie beim Einbau von Wandelementen auf ausreichend Durchlüftung und „Spritzwasser-Abstand“.



**A** mit Stahl-Trapezplatten



**T** mit Stahl-Trapezplatten und tropfhemmender Unterseite (siehe Abbildung)



**F** Foliendach



**G** Vorbereitet für Grünbedachung



**O** Ohne Bedachung, ohne Rinne



**D** Betonpfannen Benders Palema-S Benderit



## WALMDACH

**D** mit Betondachsteinen (Pfannen Benders Palema-S Benderit ohne Sturmhaken), Standardfarbe matt, inkl. Firststeine, Walmglocken und Gratsteinen. Rinne und Lattung wird mitgeliefert.

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Sie bekommen die Joda®Walmdach-Carports in diesen verschiedenen Bedachungsvarianten:

**O** ohne Bedachung und ohne Rinne. Lattung wird mitgeliefert.

- mit 22° Dachneigung (Hauptdach), Walmfläche 34°
- Dachkonstruktion aus Massivholz
- Benders-Betondachstein, Palema Doppel-S-Pfanne

- korrosionssichere, braune PVC-Rinnen
- freitragende Konstruktion



## DESIGN-DACH CAPRI

- grundierte behandelte Oberfläche
- Farbauswahl, siehe Seite 66

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Zur Ersteindeckung liegt dem Design-Carport Capri einlagige, besandete Dachpappe bei.

- Pfosten, Kopfbänder, Ortgangblenden, Sattelhölzer und die Dach-Gebinde sind aus hochwertigem Leimholz



## CARAVAN-MODELL

**F** wartungsfreies Foliendach mit begehbaren EPDM-Folie (1,5 mm stark), Faserbrettern (22,5 mm) und Foliendachablauf. Weitere Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Aufzählung unter „Flachdach“.

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Das Joda®Caravan-Modell erhalten Sie in dieser Bedachungsvariante:

- extra Breite, Tiefe und Höhe



## REIHENANLAGEN

### BEDACHUNGSVARIANTEN

Die Bedachungsvarianten entnehmen Sie bitte der Auflistung unter „Flachdach“ und „Satteldach“.

- im Joda®System
- Sonderformen möglich

- Sonderausstattungen möglich