



2023
Sortiment
Fußboden





## Willkommen in unserer Welt!

PRODUKTÜBERSICHT	04		
STRUKTUREN	06		
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	07		
O.R.C.ATECHNOLOGIE	08		
<b>Ørganic</b> FLEX	14		
<b>Ørganic</b> LONG	24		
<b>Ørganic</b> CLASSIC 12	30		
<b>Ørganic</b> CLASSIC 8	38	FORMATÜBERSICHT	74
<b>Ørganic</b> CLEVER LONG	52	ZUBEHÖR	76
<b>Ørganic</b> CLEVER SILENT	58	DEKORÜBERSICHT	82
<b>Ørganic</b> CLEVER	66	VERPACKUNGSINFORMATIONEN	83




www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal





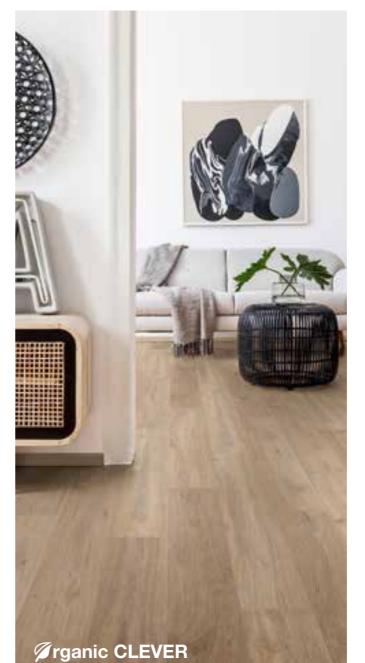





 $_3$ 



## Produktübersicht

	Kollektion	Widerstandsfähigkeit (Abriebfestigkeit)	Trägerplatte (Wasser-/Feuchtigkeitsschutz)	Stärke
	<b>∕</b> grganic*1 FLEX 638 x 322 mm 1288 x 189 mm	Titanium Ultra	*2 OR. C. N. MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	7 mm PerfectPad® Kork
	<b>∕</b> grganic <sup>-1</sup> LONG 2003 x 195 mm	AC5	** Waterproof** O.R.C.A.*  MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	8 mm
	<b>Ørganic⁺¹ CLASSIC 12</b> 1288 x 195 mm	AC5	Walterproof 2 O.R.C.A. WOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	12 mm
O.R.C.A.	<b>Ørganic<sup>*1</sup> CLASSIC 8</b> 635 x 327 mm 1285 x 192 mm	AC5	Waterproof 2 O.R.C.A. MOISTURE DEFINSE TECHNOLOGY	8 mm
	<b>Ørganic</b> <sup>™</sup> CLEVER LONG 2003 x 245 mm	AC5	Waterproof 2 O.R.C.A. MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	6 mm
	<b>Ørganic⁴ CLEVER SILENT</b> 1288 x 195 mm	AC5	** O.R.C.A. MOISTURE DEFINISE TECHNOLOGY	<b>6+1 mm</b> PS Pad
	<b>Ørganic⁺¹ CLEVER</b> 1288 x 195 mm	AC5	Waterproof 2 OR.C.A. MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY	6 mm

Nutzungs- klasse	Geeignet für Haustiere	Garantie im Wohnbereich <sup>-3</sup>	Fuge	Verbindung	Authentic Embossed	Anzahl Dekore
34	*	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	-	11
33	*	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	6
33	*	30 Jahre	V4	1clic 2go pure+	Ja	8
33	*	30 Jahre	V4	1clic 2go pure	Ja⁴	17
32	*	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	-	6
32	*	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	-	9
32	*	20 Jahre	V4	1clic 2go pure+	-	8

Σ 65

# Der Boden, der alles mitmacht

<sup>\*1</sup> Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel

<sup>\*2 24</sup> h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com, bis zu 100 Stunden Durchlaufschutz


<sup>\*3</sup> Gemäß Garantiebestimmungen

<sup>\*4</sup> Bei ausgewählten Dekoren



### Strukturen

## Authentische Holz- und Steinoptiken

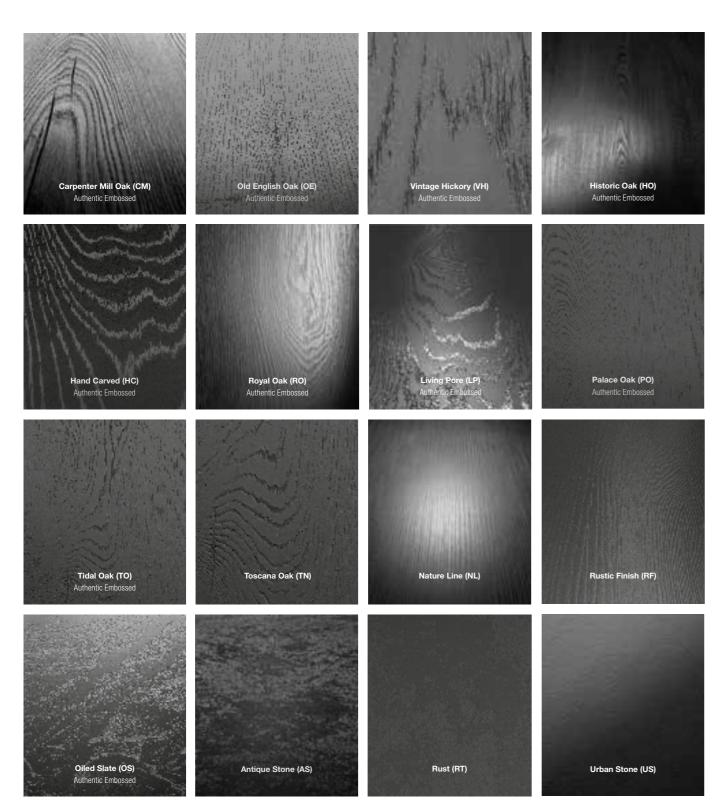

# Produkteigenschaften

### Alle Vorteile auf einen Blick



Garantie im Wohnbereich

Alle Böden werden einer Reihe von strengen Tests unterzogen, damit sie mit internationalen Qualitätsstandards übereinstimmen. Wir gewähren Ihnen daher eine umfassende Garantie für den Wohnbereich.





Dank einer integrierten Dämmung werden Geh- und Trittschall, Echos und Vibrationen reduziert. Eine zusätzliche Unterlage ist somit nicht erforderlich. Das spart Zeit und Geld.



Umlaufende V-Fuge

Die umlaufenden, abgeschrägten Paneelkanten bewirken eine perfekte Dielenoptik und versprühen einen zeitlosen und eleganten Charme.



Robust

Dank der äußerst stabilen Oberfläche ist dieser Boden besonders widerstandsfähig. Das Verschieben von Möbeln oder herabfallende Gegenstände können dem Boden nichts anhaben dank seiner hohen Druckstabilität und Stoßfestigkeit.



Anti Bacterial Comfort

A.B.C. Anti Bacterial Comfort hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds. Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus



Fußwarm

Dank der elastischen Oberfläche zeichnet sich der Boden durch eine angenehme Haptik aus und sorgt für ein fußwarmes Gefühl.





Authentic **Embossed** 

Die Synchronporen folgen in ihrer fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors und bilden somit den Charakter natürlichen Holzes ab.



Rutschhemmklasse

Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Durch speziell entwickelte Strukturen mit Einstufung in eine Rutschhemmklasse wird den Anforderungen an Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr noch mehr Rechnung getragen.



Schutz gegen Mikrokratzer

Die strapazierfähige Oberfläche schützt Ihren Bodenbelag vor Mikrokratzern, welche durch starke mechanische Beanspruchung oder durch Krallen von Haustieren verursacht werden können.



Rutschhemm-





Geeignet für

Durch seine robuste Oberfläche, die zudem keine Angst vor kleinen Missgeschicken hat, eignet sich der Boden hervorragend für das Leben mit Haustieren.



Soft Touch

Die flexible Oberfläche des Bodens fühlt sich angenehm weich und komfortabel an.



Die Böden sind lichtbeständig gemäß Stufe 6, der höchsten der Blauwollskala. Das heißt, selbst bei längerer Sonneneinstrahlung bleiben sie farbecht und verblassen nicht.




Antistatik

Böden mit integrierter Antistatik-Ausrüstung laden sich bei Reibung nicht mit elektrischer Energie auf. Unerwünschte elektrische Schläge werden vermieden.



## So funktioniert die O.R.C.A.-Technologie



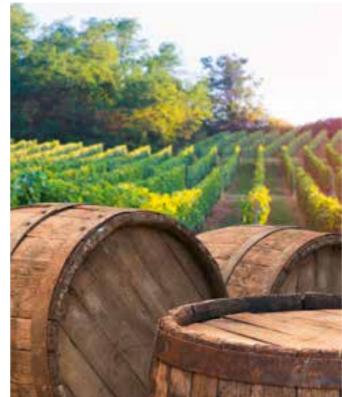



## Der Dichtquelleffekt des Holzes

Holz dehnt sich bei Feuchtigkeitseinwirkung aus und verschließt sich dadurch gegen eindringende Flüssigkeit Schon die Bootsbauer der Antike nutzten diese geniale Materialeigenschaft für sich Bis heute werden Weinfässer mit dieser erprobten Technik abgedichtet







### Der Boden, der das Beste zusammenbringt

**O.R.C.A.** = **O**rganic\*\* **R**igid **C**oreboard **A**brasion-proof

#### O.R.C.A. ist zweifach gut

Es vereint die besten Eigenschaften aus biologisch basierten Böden und herkömmlichen wasserfesten Bodenbelägen. Bei O.R.C.A. werden organische\*\* Inhaltsstoffe mit einer speziellen Technologie widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten gemacht.

#### O.R.C.A. bringt den Boden überall hin

Das innovative O.R.C.A. Board macht es möglich, den Boden auch in privaten Bädern\*\*\* zu verlegen, was bisher nur Vinyl oder Fliesen vorbehalten war. Hinzu kommen eine ausgezeichnete thermische Stabilität und Lichtechtheit, aufgrund derer O.R.C.A. Produkte sogar in Wintergärten und Räumen mit bodentiefen Fenstern eine gute Figur machen.

#### O.R.C.A. Böden sind ausgesprochen robust

Die robuste Oberfläche mit Abriebklasse AC5 schützt den Boden vor Mikrokratzern, die durch starke mechanische Belastungen wie das Verschieben von Möbeln, das Herunterfallen von Gegenständen oder durch die Krallen von Haustieren entstehen können. Dank seiner strapazierfähigen Eigenschaften, die auch kleine Missgeschicke verzeihen, eignen sich O.R.C.A. Böden hervorragend für das Leben mit Haustieren.

#### O.R.C.A. ist besser gebaut, weil aufwendiger hergestellt

In einem speziellen Produktionsverfahren werden die Holzfasern mehrfach mechanisch aufbereitet, um besonders kleine Fasern zu gewinnen. Ein speziell entwickeltes organisch-chemisches Bindemittel umschließt im weiteren Herstellungsprozess jede noch so kleine Faser und kapselt diese gegen Feuchtigkeit ab.

## Der Boden, der nicht wasserscheu ist


#### 100 h+ Spritzwasserschutz garantiert\*

Missgeschicke passieren fast täglich. Und überall, wo dies an der Tagesordnung ist, lohnt es sich, auf O.R.C.A. zu vertrauen. Küche, Essplatz, Badezimmer – O.R.C.A. passt perfekt.



und überzeugen Sie sich selbst!



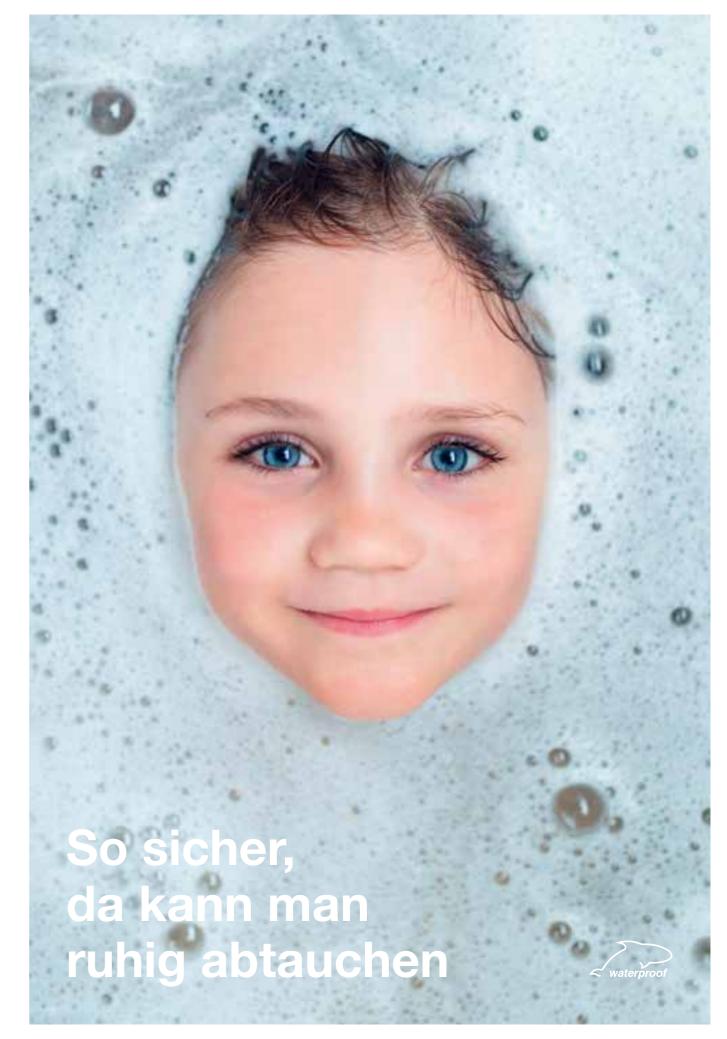

Scannen Sie den QR-Code

ätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-tes



# Der Boden, der natürlich naturschonend ist









#### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Trendwort, sondern Teil der Unternehmensstrategie. Es käme uns niemals in den Sinn, Holz zu verwenden, das nicht aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

#### CO<sub>2</sub>-negativ

O.R.C.A. Boards sind  $\rm CO_2$ -negativ, da bei deren Herstellung weniger  $\rm CO_2$  freigesetzt wird, als der Baum selbst gespeichert hat.

#### **Organisch**

Unsere O.R.C.A. Boards bestehen aus Komponenten, die nur auf biologischen Rohstoffen und organisch-chemischen Bindemitteln (Kunstharzen) basieren und sind somit organisch.

#### **Ohne PVC**

Unsere O.R.C.A. Böden enthalten kein PVC\*.








<sup>\*</sup> Kann Spuren von PVC enthalten, z.B. von der Verpacku



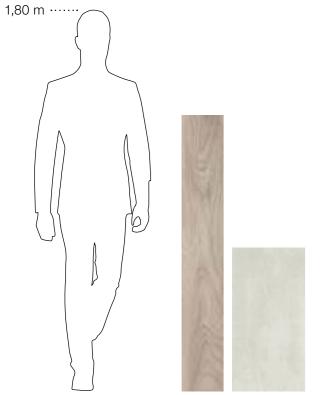

Format

Holzdesign 1288 x 189 x 7 mm

Fliesendesign 638 x 322 x 7 mm

- Fühlt sich an, sieht aus und klingt wie Vinyl
- Aus bis zu 90 % natürlichem Holz
- Vermeidet ca. 98 % Plastik
- Fußwarme Oberfläche
- Weiche, angenehme Haptik
- Integrierte Geh- und Trittschalldämmung aus Kork
- Robuste Oberfläche
- Temperaturstabil (-15 bis 60 °C Raumtemperatur)











Stärke 7 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















EN 1651



K500 Pearl River Oak, TN



K503 Pebble Manor Oak, TN



K506 Lunar Range Oak, TN

16 ·



Stärke 7 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















EN 1651




K501 Sand River Oak, TN



K504 Tuscan Manor Oak, TN



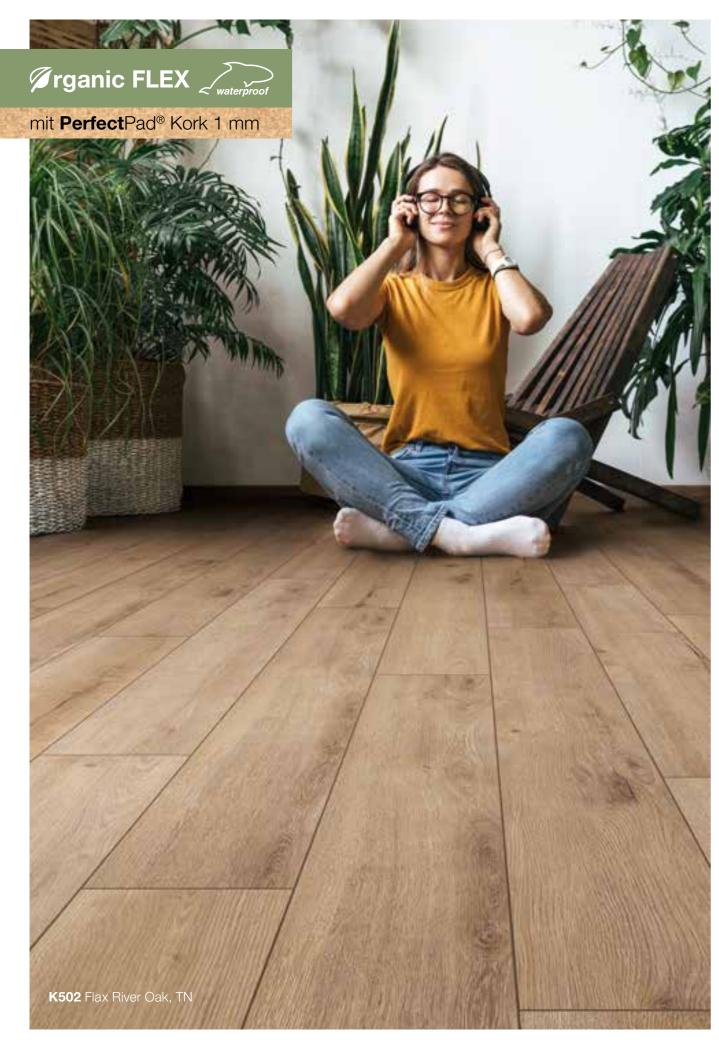

Stärke 7 mm Verbindung 1clic 2go pure+
























K502 Flax River Oak, TN



K507 Hazel Range Oak, TN



K505 Tobacco Manor Oak, TN

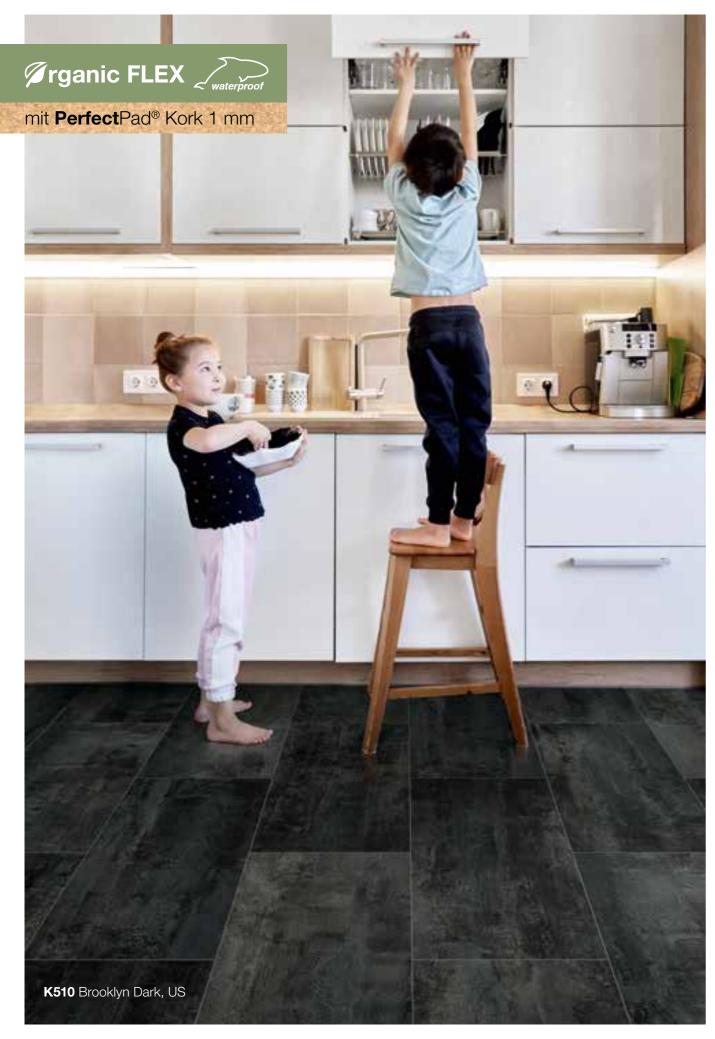

Stärke 7 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















EN 1651



K508 Brooklyn Mist, US




K509 Brooklyn Vibe, US



K510 Brooklyn Dark, US



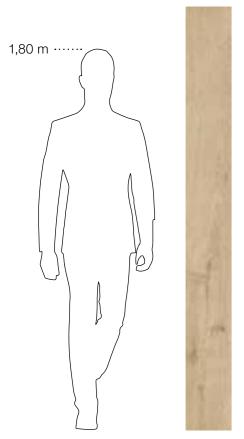

Format

#### 2003 x 195 x 8 mm


- Edles Langdielenformat
- Verlegung in größeren Räumen möglich
- Durch Türen verlegbar
- Natürliche Synchronporen
- Integriertes Antistatik-System









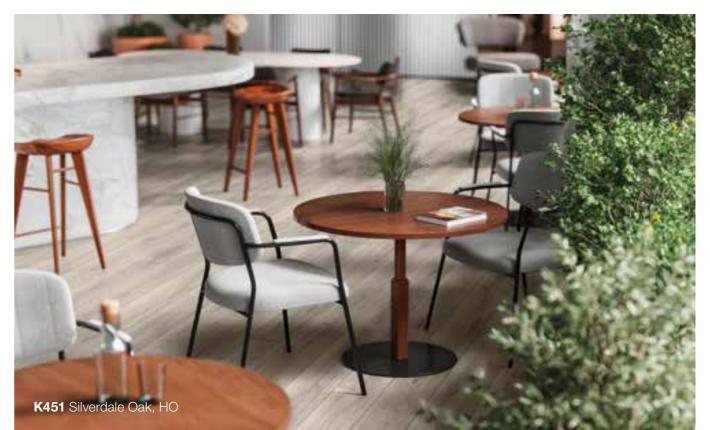



Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332




K451 Silverdale Oak, HO



K284 Summer Breeze Oak, RO



K450 Firebrand Oak, HO

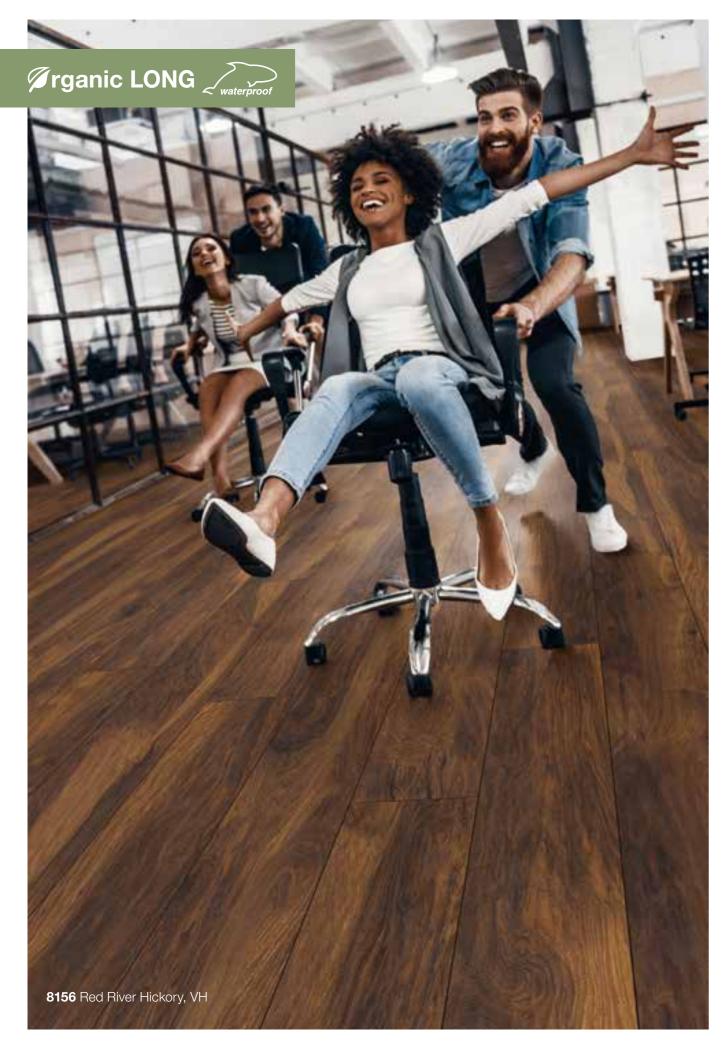

Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332



K327 Hillside Oak, RO




K287 Steelworks Oak, HO



8156 Red River Hickory, VH



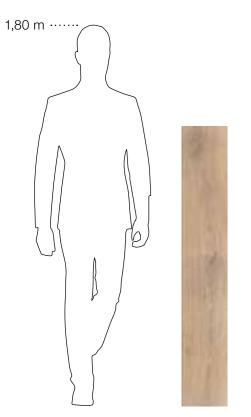

#### Format

#### 1288 x 195 x 12 mm

- 12 mm starke Dielen
- Natürliche Synchronporen
- Integriertes Antistatik-System
- Temperaturstabil (-15 bis 90 °C Raumtemperatur)











Stärke 12 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















EN 1332



K063 Organic Oak, TO



K453 Biscotti Oak, HO



K326 Sundance Oak, RO



Stärke 12 mm Verbindung 1clic 2go pure+





















EN 1332




K413 Blackwater Oak, OE



K392 Atomic Oak, RO



K477 Natural Carpenter Oak, CM

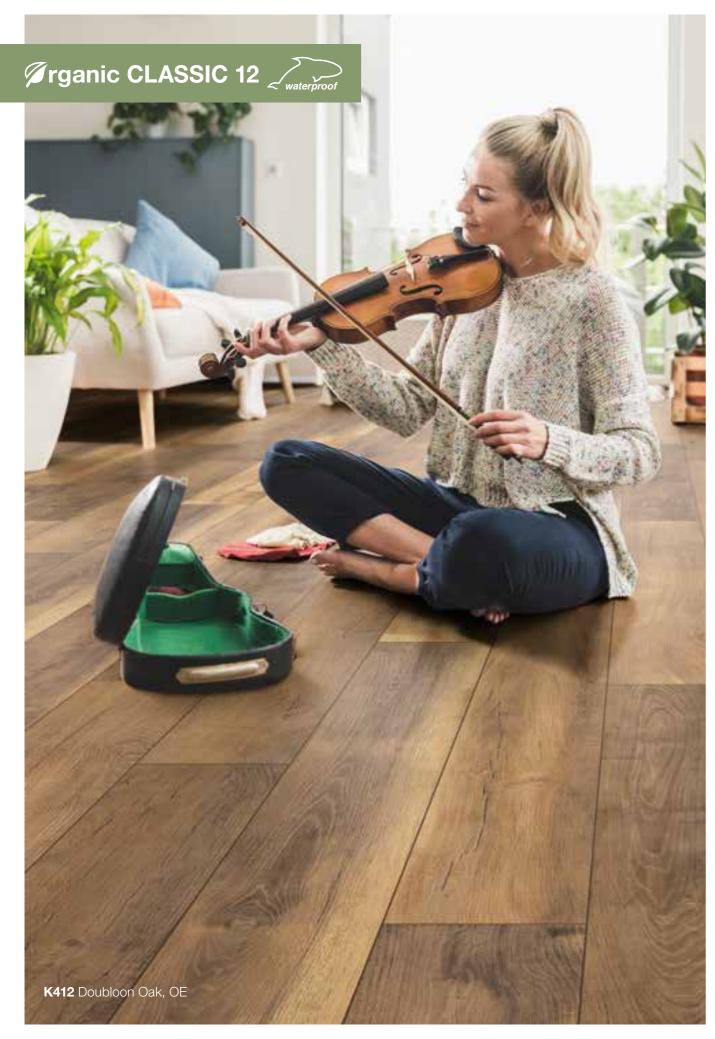

Stärke 12 mm Verbindung 1clic 2go pure+























K412 Doubloon Oak, OE



K489 Bourbon Hills Oak, HO

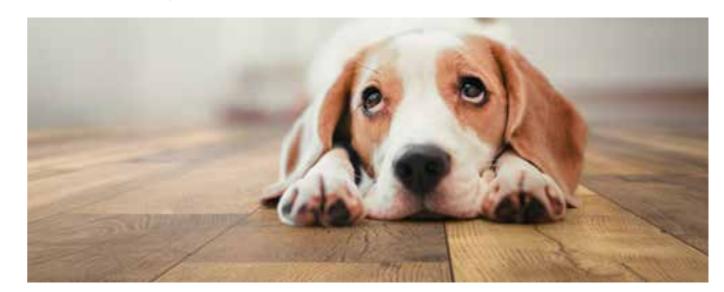



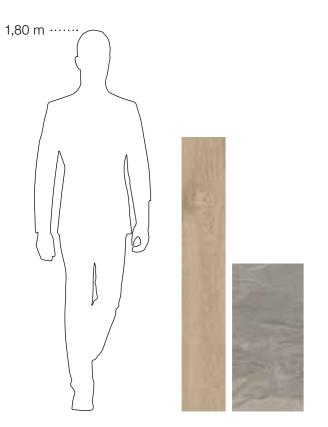

Format

Holzdesign 1285 x 192 x 8 mm

Fliesendesign 635 x 327 x 8 mm

- Der Multitalent-Boden für die ganze Familie
- Bezaubernde Holz- und Fliesendekore in verschiedenen Strukturen
- Integriertes Antistatik-System
- Temperaturstabil (-15 bis 90°C Raumtemperatur)















Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure



















1514 Arctic Oak, LP



1532 Atlantic Oak, TO



1521 Caribbean Light Oak, NL



Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure

















EN 1332



1536 Michigan Oak, NL



1533 Ontario Oak, TO



1517 Pacific Oak, PO



Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure



















1531 Baltic Oak, NL





1579 Hudson Oak, LP



Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure



















1523 Montreal Oak, NL



1530 Bristol Oak, RF



1519 Victoria Oak, HO



Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure

















EN 1332




1538 Toronto Oak, NL





1539 Liverpool Oak, HC

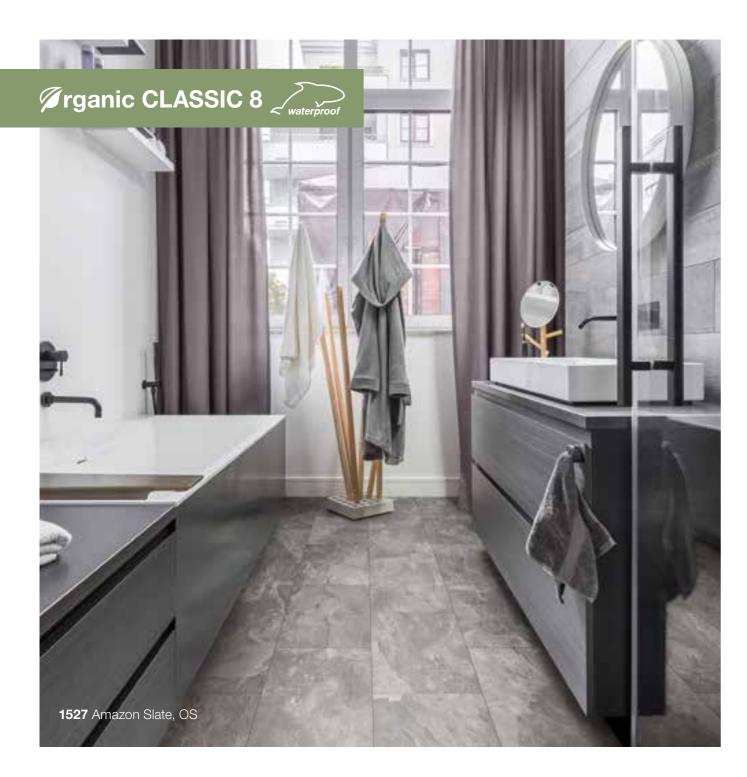



1527 Amazon Slate, OS

Stärke 8 mm Verbindung 1clic 2go pure

















EN 1332



1525 Mississippi Slate, RT




1528 Submarine Slate, AS



1526 Yukon Slate, OS



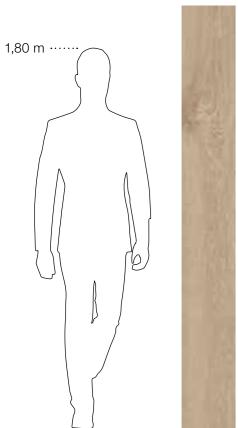

#### Format

#### 2003 x 245 x 6 mm

- Schlanke Passform
- Traditionelles Langdielenformat
- Verlegung in größeren Räumen möglich
- Durch Türen verlegbar












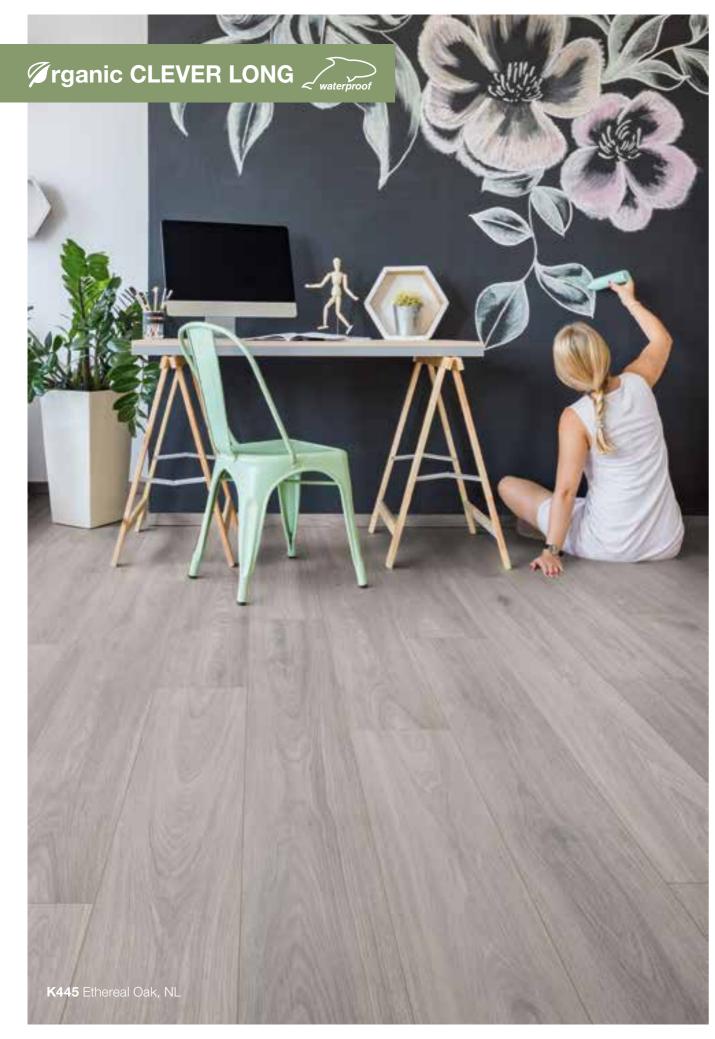

Stärke 6 mm Verbindung 1clic 2go pure+















EN 1332



K406 Eurus Oak, NL



K419 Armoury Oak, NL



K445 Ethereal Oak, NL



Stärke 6 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332



K444 Spindrift Oak, NL




K462 Gold Volcano Oak, NL



K482 Twilight Sterling Oak, NL



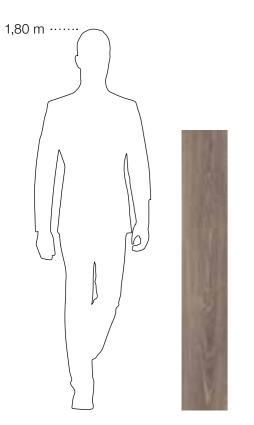

#### Format

#### 1288 x 195 x 6+1 mm

- Leise durch integrierte Geh- und Trittschalldämmung
- Keine zusätzliche Dämmunterlage nötig, spart Zeit und Geld
- Leicht zu installieren
- Temperaturstabil (-15 bis 90°C Raumtemperatur)












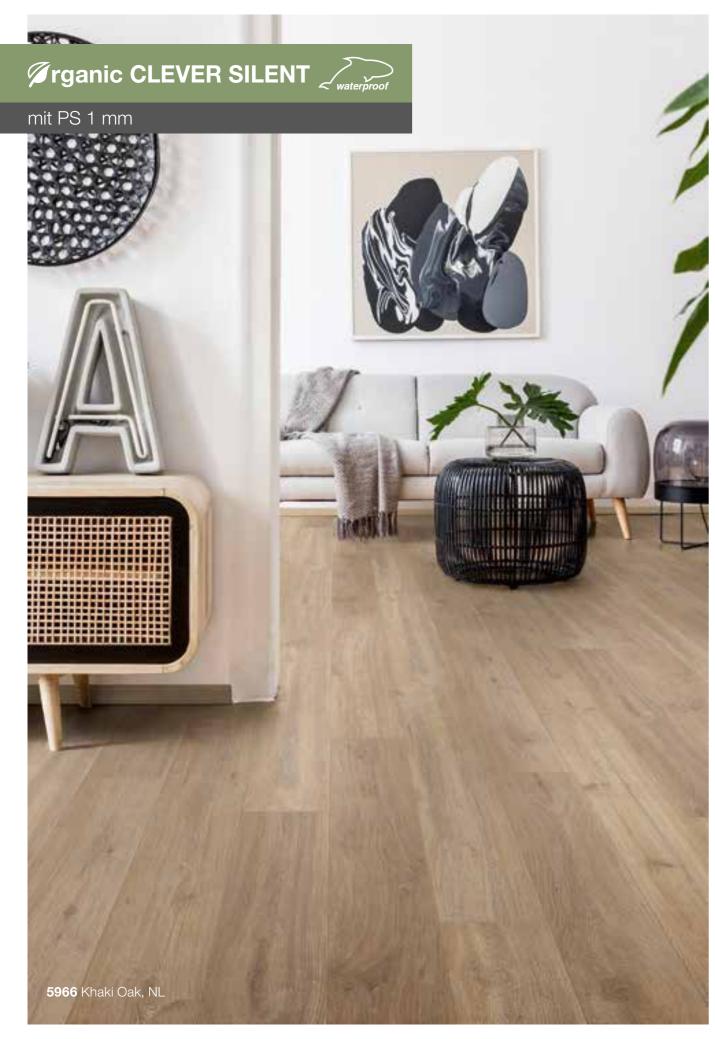

Stärke 6+1 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332



5543 Colorado Oak, NL



5966 Khaki Oak, NL



5946 Rockford Oak, NL



Stärke 6+1 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















EN 1332



K419 Armoury Oak, NL



5985 Sherwood Oak, NL



K461 Antique Volcano Oak, NL



Stärke 6+1 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332



K482 Twilight Sterling Oak, NL




K468 Gondola Oak, NL



8168 Tobacco Oak, NL



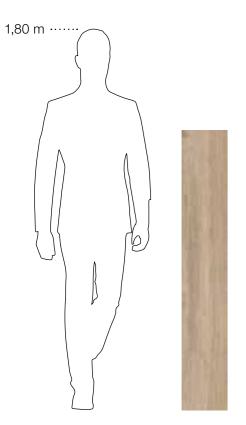

Format

#### 1288 x 195 x 6 mm

- Schlanke Passform
- Leicht zu installieren
- Klassisches Format
- $\ensuremath{\mathscr{I}}$  Temperaturstabil (-15 bis 90 °C Raumtemperatur)







EN 13329





Stärke 6 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 1332



8461 St. Moritz Oak, NL



K406 Eurus Oak, NL



K418 Longbow Oak, NL

 $\epsilon_{8}$ 



Stärke 6 mm Verbindung 1clic 2go pure+

















EN 13329




K470 Natural Cashmere Oak, NL



5948 Renaissance Oak, NL



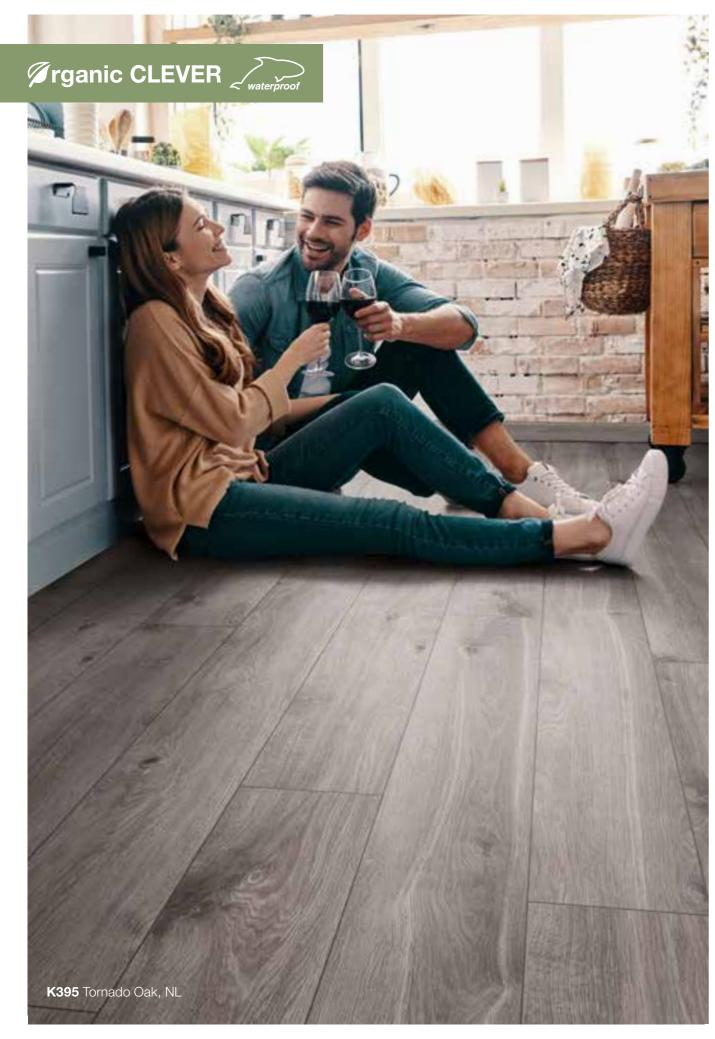

Stärke 6 mm Verbindung 1clic 2go pure+



















K462 Gold Volcano Oak, NL



K395 Tornado Oak, NL




K415 Aeolus Oak, NL




### **Formatübersicht**


Alle Stärken und Formate

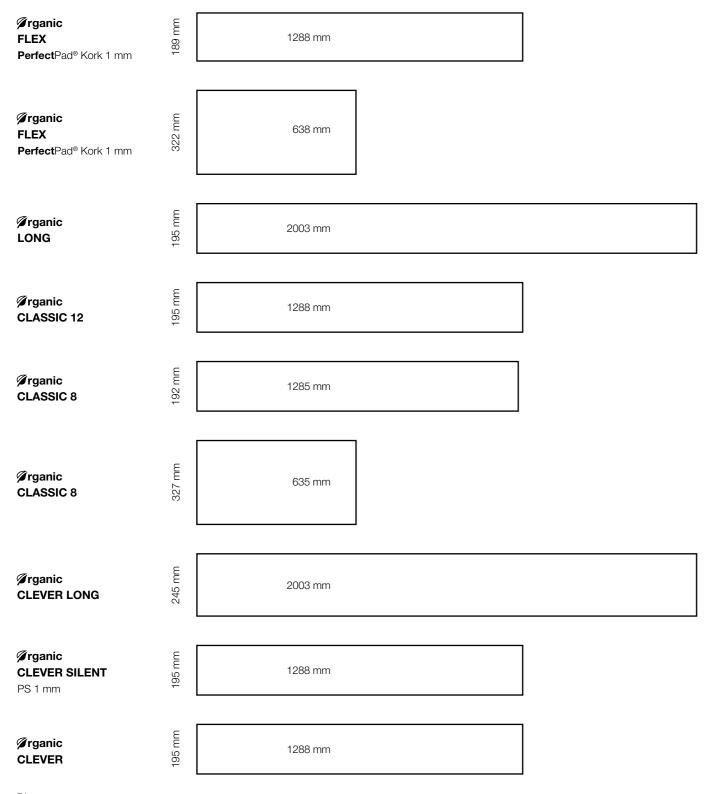


# PerfectPad® Erhältlich für alle O.R.C.A. Produke







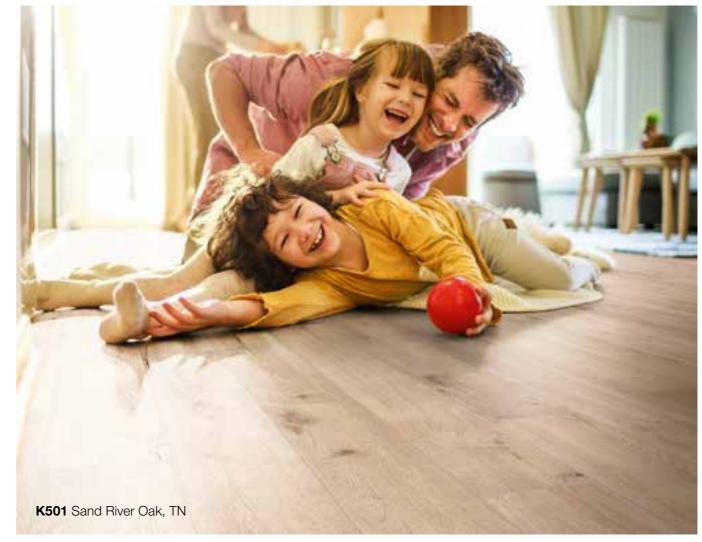



# Zubehör, das optimal auf Ihren Boden abgestimmt ist

#### **Ausgewähltes Sortiment**

Zu jedem Boden gehört das richtige Zubehör. Bei uns finden Sie für jeden Boden das geeignete Equipment. Ein Ansprechpartner, ein Lieferant – so wird Ihr Alltagsgeschäft erleichtert.

#### Dämmunterlagen

Je nach Raumsituation muss bei der Verlegung der Böden auf das richtige Unterlagsmaterial geachtet werden. Dafür bieten wir verschiedene Unterlagsmatten.

#### Sockelleisten

Für alle KronoOriginal® Böden werden verschiedene Sockelleisten in abgestimmten Dekoren mit bedienungsfreundlichen Befestigungssystemen angeboten. Unser durchdachtes Klicksystem ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.

#### Sonstiges Zubehör

Egal, ob Sie noch auf der Suche nach der passenden Sockelleiste, Endkappen oder Unterlagswaren sind oder schon fertig mit dem Verlegen und den Boden reinigen möchten, stöbern Sie auf den folgenden Seiten und entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an Zubehör.

# Machen Sie mehr aus Ihrem Boden


## Mit dem passenden Zubehör überlassen Sie nichts dem Zufall –

ob Sie nun die passende Unterlage suchen, Leisten, Endstücke, Ecken und Profile für ein stimmiges Finish, praktisches Werkzeug oder den richtigen Reiniger.



Entdecken Sie das gesamte Sortiment!



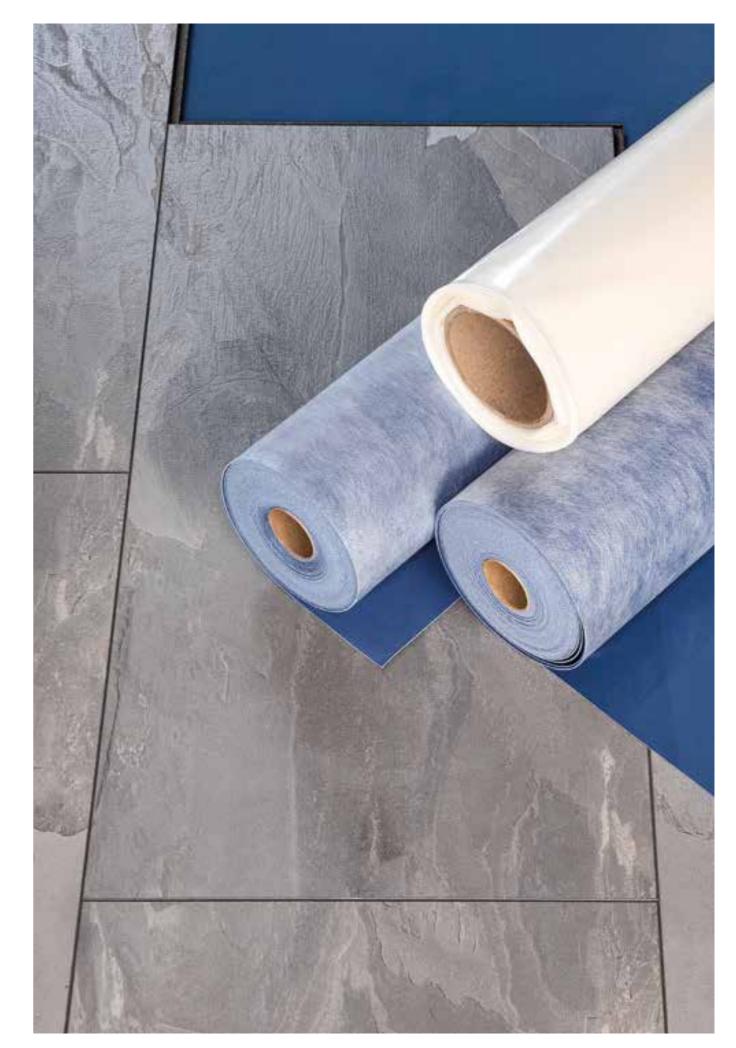



# Zubehör

Artikel	Abbildung	Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]	Beschreibung	Verpackungs- einheit	-	Artikel	Abbildung	Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]	Beschreibung	Verpackungs- einheit
Unterlage PUR 1.0		98535 [EX PUR1.0_ORCA]	Material: PET-Folie + Polyurethan- Schwerschicht + Vlies	1 x 10 m = 10 m <sup>2</sup>		Click-Profilsystem, Übergang		98391 98381	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.
Unterlage PUR 2.0		98571 [EX KO98571N]	Material: Polyuretan + Mineralstoff	1 x 7,5 m = 7,5 m <sup>2</sup>		Click-Profilsystem, Anpassung		98411 98401	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.
Unterlage WOOD 5.0		90171 [EX 90171]	Material: Holzfasern	0,79 x 0,59 m x 15 = 7 m <sup>2</sup>	_	Click-Profilsystem, Abschluss		98371 98361	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.
PE-Folie		98111 [EX FOLIE2.0]	Material: Polyethylen	2 x 7,5 m = 15 m <sup>2</sup>	_	3in1 Profil		95315 [EX 95315-A002] edelstahl eloxiert	1000 mm	10 Stk.
Aluband	0	98191 [EX ALUBAND]	Stärke: 0,048 mm Breite: 50 mm	1 Rolle (50 m)	_	K58C feuchteresistent	d	95316 [EX xxxxSLH-ORCA]	2600 x 58 x 18 mm	10 Stk.
Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Übergang		91231 91221	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.	_	K58C Design-Sockelleiste	E	97345 [EX 97345-9002] (weiß) 97345 [EX 97345-L056] (silber)	2400 x 58 x 18 mm	10 Stk.
Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung	-//	91251 91241	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.	_	Zubehör für Sockelleiste K58C		98011 98001 98021	Außenecken Innenecken Endstücke	90°, 2 Stück verpackt 90°, 2 Stück verpackt 4 Stück verpackt, 2 links und 2 rechts
Schraub-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	91211 91201	900 mm oder 2700 mm	1 Stk.	_	Montage-Clips	H-	91501 [EX 50510]	-	Karton à 30 Stück, komplett mit Schrauben und Dübeln



# Zubehör

Artikel	Abbildung	Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.]	Beschreibung	Verpackungs- einheit	
Schlagholz		90274 [EX Schlagholz_ORCA]	300 x 50 x 30 mm	12 Stk.	
Abstandskeile		90292 [EX ABSTANDSKEIL]	-	30 Stück je Tüte	
Clickguard™ Fugenversiegelung		90431 [EX 94270]	-	125 ml ≘ ca. 10 m²	
Wachs-Reparatur Set, mischbar	Maria S	90511 [EX F996]	-	Wachsblöcke, 1 Schmelzgerät, 1 Reinigungskamm, 1 grün-weißes Pad, 1 graues Schleifpad	
Reiniger für Böden mit O.R.C.A.		90411 [EX REINIGER_ORCA]	-	750 ml	





## Dekorübersicht

#### Kollektion Dekore **∕**grganic **FLEX** K503 K506 K501 K504 K502 K507 K505 K508 K509 K510 **∕**grganic LONG K284 K450 K327 K287 **∕**grganic CLASSIC 12 **∕**grganic **CLASSIC 8** 1527 1525 *<b>Ørganic* **CLEVER** LONG K406 ■ K419 ■ K445 ■ K444 ■ K462 ■ K482 ■ **∕**grganic **CLEVER** SILENT K461 K419 5985 K482 5966 5946 **∕**grganic **CLEVER**

## Verpackungsinformationen

Abmessung	Stärke	Paneele/ Paket	m²/Paket	Gewicht/ Paket [kg]	Pakete/Palette = m²
638 x 322 mm 1288 x 189 mm	7 mm 7 mm	12 10	2,47 2,43	16 16	32 = 79 52 = 126
2003 x 195 mm	8 mm	7	2,73	20	40 = 109
1288 x 195 mm	12 mm	6	1,51	16	52 = 78
635 x 327 mm 1285 x 192 mm	8 mm 8 mm	11 9	2,28 2,22	17 16	32 = 73 52 = 115
2003 x 245 mm	6 mm	8	3,93	23	36 = 141
1288 x 195 mm	6+1 mm	9	2,26	13	52 = 117
1288 x 195 mm	6 mm	11	2,76	16	52 = 144

Dekoredition



Made by Kronospan













\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

www.eco-institut.de/e/portfolio/emissions-dans-lair-interieur







www.kronospan.com info@krono-original.com