




Kebony Character · vergraut




Zukunft ist aus diesem Holz

# Kebony Fassade

Hochwertiges Echtholz – von führenden Architekten empfohlen

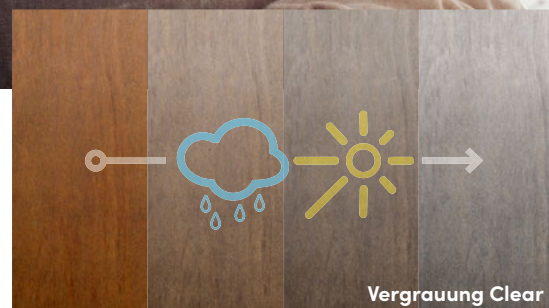

Vergrauung Clear

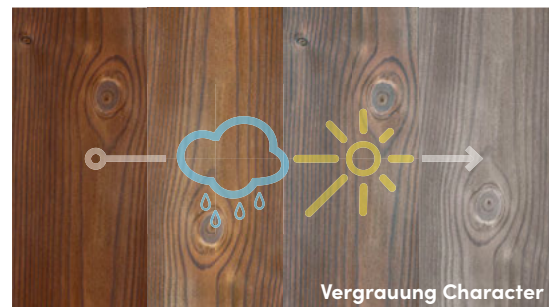

Vergrauung Character






Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie. Kebony ist ein natürliches Holzprodukt. Das Aussehen im Außeneinsatz wird über den gesamten Zeitraum hinweg von den örtlichen Witterungsbedingungen beeinflusst. Durch den natürlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbveränderungen und Oberflächenrisse unterstreichen die Natürlichkeit des Materials.











# Kebony Profile Fassade

## Kebony Clear

	<b>Glattkantbrett</b> Kebony Clear 19x110 mm	
Art. Nr. <b>2447</b>		
	<b>Doppelprofil mit Wechselfalz 60°</b> Kebony Clear 19x120 mm	
Art. Nr. <b>2452</b>		
	<b>Doppelprofil mit Wechselfalz 90°</b> Kebony Clear 19x120 mm	
Art. Nr. <b>2454</b>		
	<b>Wechselfalzprofil 90° glatt</b> Kebony Clear 19x120 mm	
Art. Nr. <b>2453</b>		

## Kebony Character

	<b>Glattkantbrett*</b> Kebony Character 21x148 mm	
Art. Nr. <b>1243</b>		
	<b>Rhombus</b> Kebony Character 29x59 mm	
Art. Nr. <b>2168</b>		
	<b>Doppelprofil mit Wechselfalz 60°</b> Kebony Character 21x148 mm	
Art. Nr. <b>2242</b>		
	<b>Doppelprofil mit Wechselfalz 90°</b> Kebony Character 21x148 mm	
Art. Nr. <b>2339</b>		

\*) Für mehr Glattkantbrettprofile besuchen Sie bitte [kebony.de](http://kebony.de)

Holzart	Dauerhaftigkeit 1 = sehr dauerhaft EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm <sup>2</sup> EN 1534	Quellverhalten trocken zu nass in tangentialer Richtung (%)
Ipê	1	53	6
<b>Kebony Clear</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>4</b>
Teak	1	34	3 - 4
Thermo Esche	1 - 2	30	5
<b>Kebony Character</b>	<b>1 - 2*</b>	<b>20 - 30</b>	<b>5</b>
Bangkirai	2	63	11
Eiche	2	33	4 - 6
Thermo Kiefer	2	16	4
Sibirische Lärche	2 - 3	17	7
Nordische Kiefer	3 - 4	17	8

\*) Behandeltes Splintholz

Die Holzfarbe, und wie sich die Farbe mit der Zeit entwickelt, kann variieren. Der Hersteller haftet nicht für Variationen in Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Diese haben keine Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und die generellen Eigenschaften des Produkts.

